




Schutzdach im aufgeklappten Zustand • Canopy when unfolded •
Toit protégé-conducteur en position déployée • Techo protector en estado desplegado

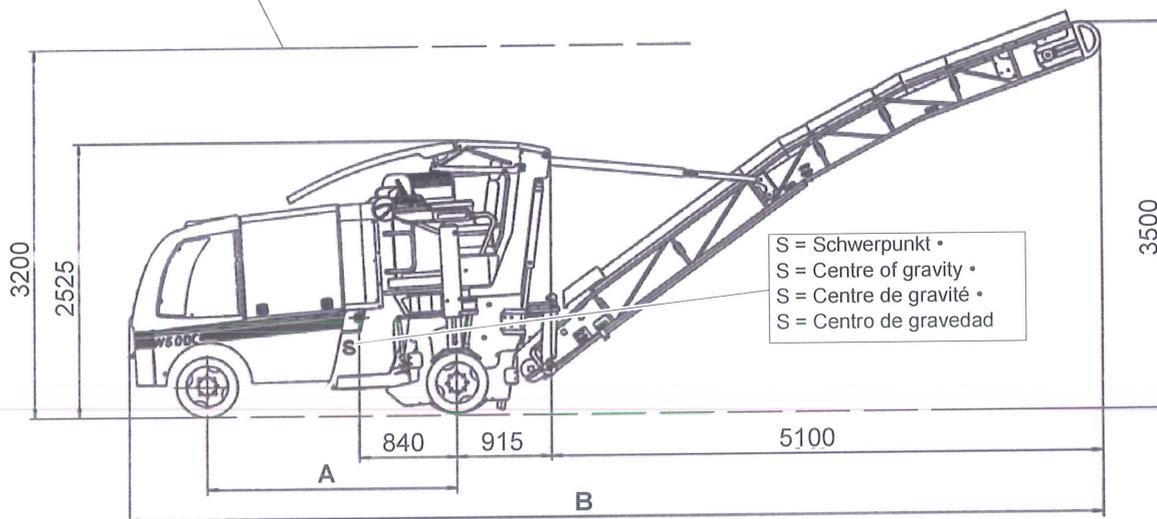

S = Schwerpunkt •
S = Centre of gravity •
S = Centre de gravité •
S = Centro de gravedad

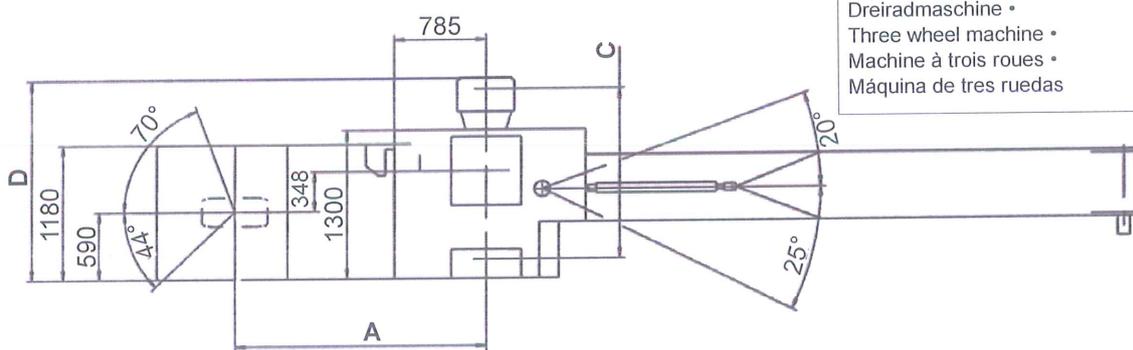

Dreiradmaschine •
Three wheel machine •
Machine à trois roues •
Máquina de tres ruedas

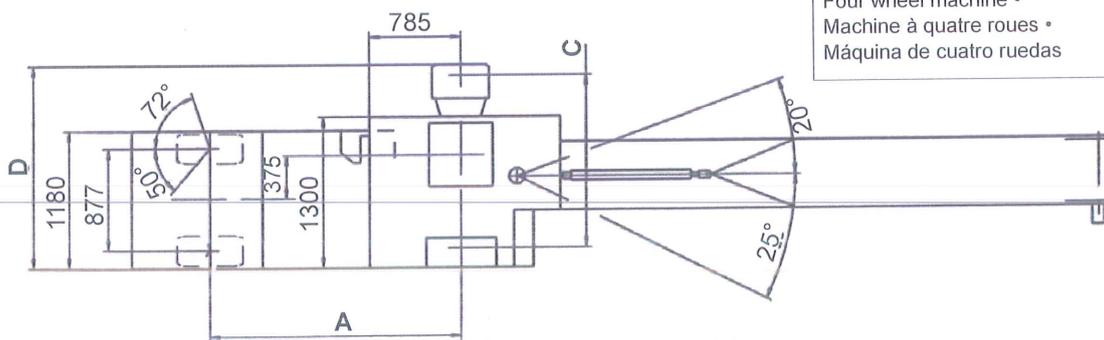

Vierradmaschine •
Four wheel machine •
Machine à quatre roues •
Máquina de cuatro ruedas

	09.05.0001 - 0050	09.05.0051 -
A	2150 mm	2150 mm
B	8870 mm	8870 mm
C	1490 mm	1315 mm
D	1750 mm	1670 mm

1.04.01

MASSE - GEWICHTE - LEISTUNG • DIMENSIONS - WEIGHTS - PERFORMANCE • DIMENSIONS - POIDS - PUISSANCE • MEDIDAS, PESOS Y POTENCIA

		W 50 DC		
Largeur de fraisage maxi.	mm	500		
Profondeur de fraisage *1	mm	0 - 210		
TAMBOUR DE FRAISE				
Ecartement des pics	mm	15		
Nombre des pics		50		
Diamètre du tambour avec pics	mm	750		
MOTEUR				
Constructeur du moteur		Deutz		
Type		BF 4 M 2012		
Refroidissement		Eau		
Nombre de cylindres		4		
Puissance	kW/HP/ch	92 / 123 / 125		
Régime	tr/mn	2.100		
Cylindrée	cm ³	4.038		
Consommation de carburant (pleine charge)	l/h	23,7		
Consommation de carburant (2/3 de charge)	l/h	16,0		
PERFORMANCES ROUTIERES				
Vitesse de fraisage	m/mn	0 - 25		
Vitesse de transfert	km/h	0 - 6		
Aptitude en côte théor. en vitesse de transfert	%	15		
Aptitude en côte théor. en vitesse de fraisage	%	25		
Inclinaison transversale	°	10		
Garde au sol	mm	230		
PNEUS				
Type de pneus		Caoutchoc plein		
Dimensions de pneus avant	mm	Ø 560 x 250		
Dimensions de pneus arrière	mm	Ø 560 x 250		
CAPACITES DE REMPLISSAGE				
Réservoir de carburant	l	230		
Réservoir d'huile hydraulique	l	80		
Réservoir d'eau	l	600		
CIRCUIT ELECTRIQUE				
Tension	V	24		
SYSTEME DE CHARGEMENT				
Largeur de bande	mm	400		
Débit théorique	m ³ /h	82		
DIMENSIONS DE TRANSPORT / POIDS DE TRANSPORT *2				
Machine	P/L/H	mm	3.800 x 1.750 x 2.400	3.800 x 1.750 x 2.400
Bande de chargement	P/L/H	mm	5.900 x 860 x 900	-
Poids machine (sans bande de chargement)	daN (kg)		7.250	6.600
Poids bande de chargement	daN (kg)		450	-

*1 = La profondeur de fraisage maximale peut diverger de la valeur indiquée en fonction de tolérances et du degré d'usure.

*2 = Toutes les indications de poids se réfèrent à la machine de base sans équipements additionnels.

POIDS *2		Machine à trois roues sans bande de chargement		Machine à quatre roues sans bande de chargement	
		09.05.0001-0050	09.05.0051-	09.05.0001-0050	09.05.0051-
Poids mort	daN (kg)	6550	6650	6750	6850
Poids en ordre de marche, CE *3	daN (kg)	7050	7150	7250	7350
Poids en ordre de marche (réservoirs pleins)	daN (kg)	7350	7450	7550	7650
Essieu avant (réservoirs pleins)	daN (kg)	3530	3630	3730	3830
Essieu arrière (réservoirs pleins)	daN (kg)	3820	3820	3820	3820

POIDS *2		Machine à trois roues avec bande de chargement		Machine à quatre roues avec bande de chargement	
		09.05.0001-0050	09.05.0051-	09.05.0001-0050	09.05.0051-
Poids mort	daN (kg)	7200	7300	7400	7500
Poids en ordre de marche, CE *3	daN (kg)	7700	7800	7900	8000
Poids en ordre de marche (réservoirs pleins)	daN (kg)	8000	8100	8200	8300
Essieu avant (réservoirs pleins)	daN (kg)	2860	2960	3080	3160
Essieu arrière (réservoirs pleins)	daN (kg)	5140	5140	5140	5140

*2 = Toutes les indications de poids se réfèrent à la machine de base sans équipements additionnels.

*3 = Poids de la machine, réservoir d'eau à demi-rempli, réservoir de gazole à demi-rempli, conducteur (75 kg), outillage